


Elbe-2 (DESN_5-2)

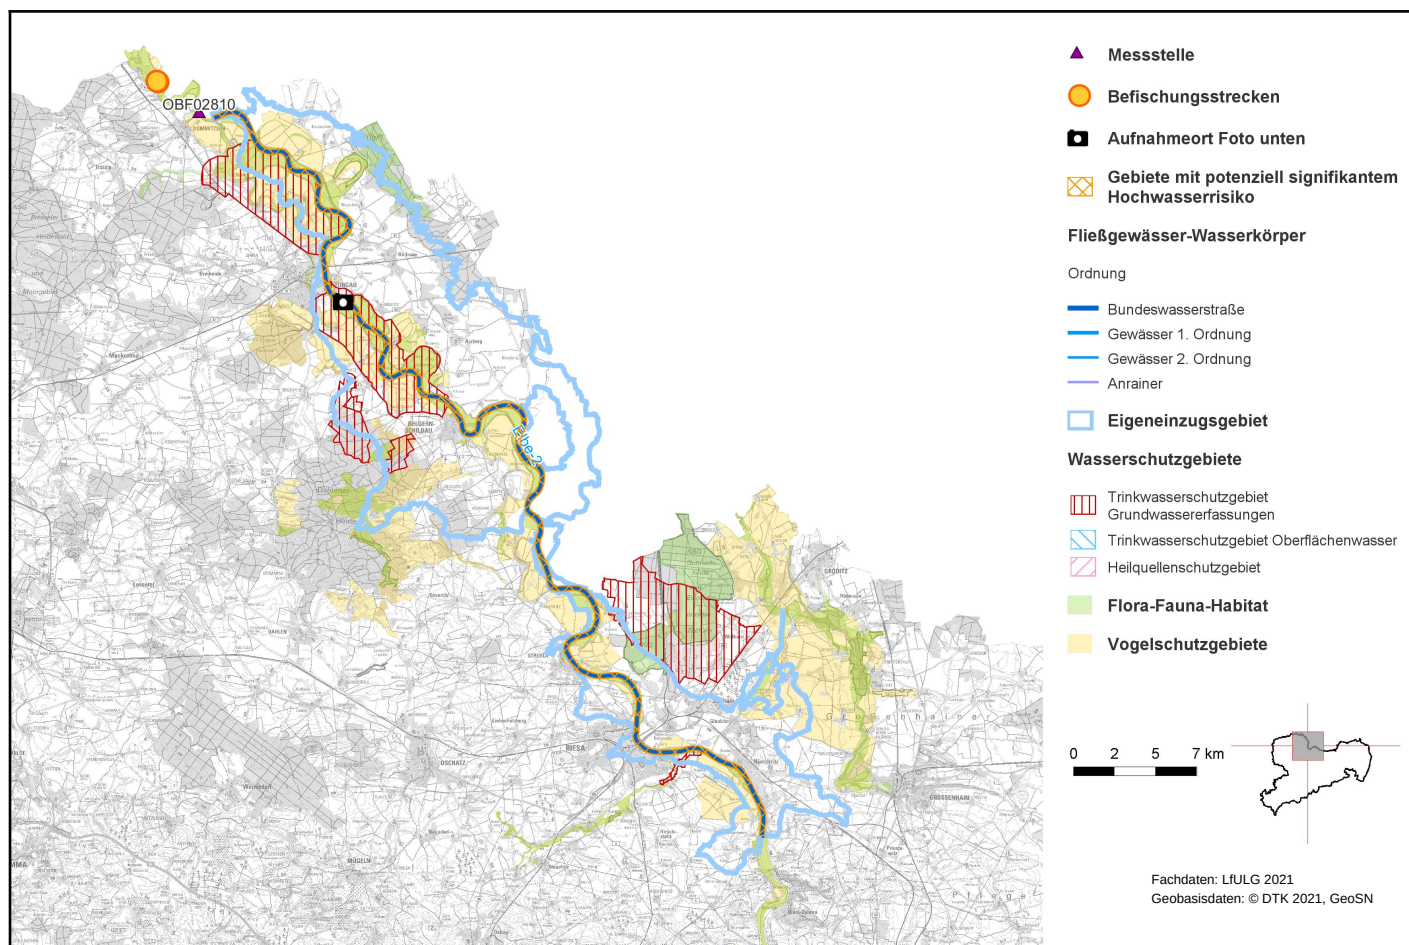

1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

Gewässerart	Fließgewässer
OWK-ID	DESN_5-2
OWK-Name	Elbe-2
Verlauf ab	Mündung Goltzschbach
Verlauf bis	Mündung Weinske
Länge	74,99 km
Eigeneinzugsgebiet	360,25 km²
Gesamteinzugsgebiet	55.287,20 km²
Gewässername	Elbe
Gewässerordnung	Bundeswasserstraße
Wasserkörpereinstufung	natürlich (NWB)

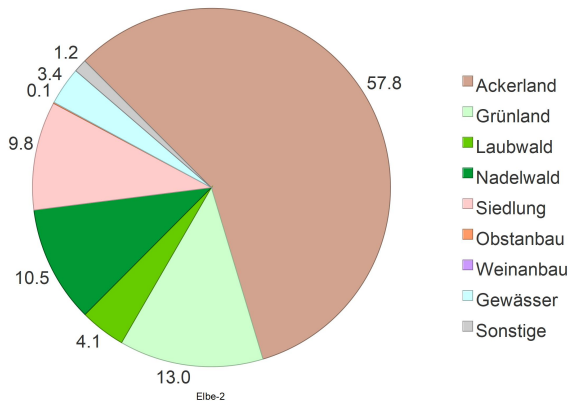


Foto: LfULG

Elbe-2 (DESN_5-2)

Ausweisungsgründe (erheblich verändert)	-
Vorranggewässer	ja
Zielerreichungsgewässer	nein
OWK-Oberlieger	Elbe-1 (DESN_5-1)
seitl. einmündende OWK (in Fließrichtung)	Goltzschabach (DESN_537338), Jahna-3 (DESN_53734-3), Döllnitz-3 (DESN_53736-3), Rietzschgraben (DESN_537374), Dahle-3 (DESN_53738-3), Weinske (DESN_5374-3), Alte Elbe bei Mühlberg (DEBB5373796_1146), Stehlaer Graben (DEBB53739194_2031)
OWK-Unterlieger	Elbe - von uh. Mdg. Weinske bis oh. Mdg. Saale (DEST_EL03OW01-00)
Grundwasserkörper	Koßdorfer Landgraben (DESN_EL-2-2), Schwarzer Graben (DESN_EL-2-1), Nünchritz (DESN_EL-2-3), Döllnitz-Dahle (DESN_EL-2-5-6), Jahna (DESN_EL-2-4), Gröditz (DESN_SE-3-1), Elbe - Urstromtal (DEBB_SE-4-2), Elbtal und Moränenlandschaft Dübener Heide (DEST_EL-3-1)
Gewässertyp nach LAWA	Sandgeprägte Ströme (Typ: 20)
Fischgemeinschaften	Gewässer des Metapotamals
Bergbaulich beeinflusstes Gewässer	nein
Abwasserbedingtes Defizitgewässer	ja
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Nitrat)	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Phosphat)	nein

2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



3. Räumliche Zuordnung

Flussgebietseinheit	Elbe
Koordinierungsraum	Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Teilbearbeitungsgebiet	Elbestrom 2
Federführendes Land	Freistaat Sachsen
Beteiligtes Land	Land Brandenburg
Landkreise	Nordsachsen, Meißen

Elbe-2 (DESN_5-2)

Regionale AG

Elbe

4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser	WW Torgau Ost, WW Mockritz-Elsnig, WW Mehderitzsch, QF Mahitzschen, Fichtenberg-Jacobsthal, QF Mehderitzsch, WW I Riesa-Göhlis
Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser	-
Heilquellenschutzgebiet	-
Gebiet nach Vogelschutzrichtlinie	Elbaue und Teichgebiete bei Torgau, Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg, Dahleener Heide, Unteres Rödertal, Linkselbische Bachtäler
Gebiet nach FFH-Richtlinie	Elbtal zwischen Mühlberg und Greudnitz, Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg, Dünengebiet Dautzschen-Döbrichau, Gohrischheide und Elbniederterrasse Zeithain, Laubwälder der Dahleener Heide, Röderaue und Teiche unterhalb Großenhain, Elbtalhänge Burckhardshof, Jahniederung
Gebiet mit Hochwasserrisiko	DEST_RG_5_MES_ES2
OWK mit Trinkwassergewinnung nach §8 OGewV 2016	nein

5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

Ökologischer Zustand

mäßig

Bewertungsskala Ökologie:


 sehr gut
 gut bzw. gut und besser
 mäßig
 unbefriedigend
 schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Phytoplankton	OBF02810	OW: 354378 NW: 5724050	mäßig
Makrophyten/ Phytobenthos	OBF02810	OW: 354378 NW: 5724050	mäßig
Benthische wirbellose Fauna	OBF02810	OW: 354378 NW: 5724050	mäßig
	Befischungsstrecken-Nr.		Bewertung
Fischfauna	2015-08-31_PST_537_001, 2016-10-04_PST_537_001, 2017-06-26_PST_537_001, 2017-10-12_PST_537_001, 2018-09-03_PST_537_001, 2018-09-11_PST_537_001		gut bzw. gut und besser

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016
OBF02810 (KOMBI-MST OBA02810)	OW: 354378 NW: 5724050	PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180, Imidacloprid
Berücksichtigung Hintergrundkonzentration:		nein

Elbe-2 (DESN_5-2)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

	Bewertung
Morphologie	sehr stark verändert
Durchgängigkeit	sehr gut
Wasserhaushalt	mäßig verändert

Bewertungsskala
Morphologie:

■	unverändert
■	gering verändert
■	mäßig verändert
■	deutlich verändert
■	stark verändert
■	sehr stark verändert
■	vollständig verändert

Bewertungsskala
Durchgängigkeit:

■	sehr gut
■	gut
■	schlechter als gut

Bewertungsskala
Wasserhaushalt:

■	unverändert / sehr gering verändert
■	gering verändert
■	mäßig verändert
■	stark verändert
■	sehr stark bis vollständig verändert

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7
OBF02810	OW: 354378 NW: 5724050	Gesamtposphor, gesamter organischer Kohlenstoff, maximaler pH-Wert

6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Chemischer Zustand	OBF02810	OW: 354378 NW: 5724050	nicht gut

Bewertungsskala Chemie:

■	gut
■	nicht gut

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

Ubiquitäre Stoffe	Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(ghi)perylen, Perfluorooctansulfonsäure (PFOS), Heptachlor und Heptachlorepoxyd
Nicht ubiquitäre Stoffe	Hexachlorbenzol

7. Bewirtschaftungsziele

Ziel	Ausnahmeregelung	Zielerreichung bis
Guter ökologischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2027
Guter chemischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2045

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Punktquellen - kommunales Abwasser

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Hochwasserschutz

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Schifffahrt

Anthropogene Belastungen - Historische Belastungen

Elbe-2 (DESN_5-2)

Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Belastung mit Nährstoffen

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

Elbe-2 (DESN_5-2)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmencode	LAWA-Bezeichnung	Status
1	Elbe_MEI_0332	Neubau und Anpassung von kommunalen Kläranlagen	abgeschlossen
6	Elbe_MEI_0308	Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0084	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0085	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0086	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0087	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0088	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0089	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0090	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0091	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0092	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0003	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0007	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0008	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0009	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0010	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0013	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0015	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0023	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0125	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0126	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0127	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0128	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0129	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0130	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0131	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0133	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0134	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0135	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen

Elbe-2 (DESN_5-2)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
7	Elbe_TDO_0136	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0137	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0138	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0139	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0140	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0141	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0142	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0148	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0149	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0150	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0151	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0152	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0153	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0159	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0160	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_TDO_0161	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
8	Elbe_MEI_0285	Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete an bestehende Kläranlagen	abgeschlossen
10	Elbe_MEI_0332	Neubau und Anpassung von Anlagen zur Ableitung, Behandlung und zum Rückhalt von Misch- und Niederschlagswasser	abgeschlossen
63	Elbe_WSA_0068	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	abgeschlossen
69	Elbe_TDO_0204	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Stauufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	MM_41535	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Stauufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	Erstidentifizierung erfolgt
70	MM_41282	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt
70	MM_41283	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt
70	MM_41286	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt
70	MM_41287	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt
70	MM_41293	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt
70	MM_41294	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt
70	MM_41295	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt
70	MM_41314	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt

Elbe-2 (DESN_5-2)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmencode	LAWA-Bezeichnung	Status
70	MM_41523	Maßnahmen zur Habitatverbesserung durch Initiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung	Erstidentifizierung erfolgt
71	MM_41282	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	Erstidentifizierung erfolgt
71	MM_41315	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40250	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40251	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40252	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40253	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40254	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40255	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40256	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40363	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40364	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40365	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40366	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40367	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40368	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40369	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40371	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40372	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40373	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40374	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40375	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40376	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40377	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40378	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40379	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40525	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40526	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40527	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40528	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt

Elbe-2 (DESN_5-2)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
72	MM_40529	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40530	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40536	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40537	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40538	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40539	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_40540	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_41284	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_41285	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_41289	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_41290	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_41291	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
72	MM_41292	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	Erstidentifizierung erfolgt
73	MM_41282	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt
73	MM_41315	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt
75	MM_43386	Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)	Studie/Grundlagenermittlung
75	MM_43388	Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)	Studie/Grundlagenermittlung
75	MM_43389	Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)	Studie/Grundlagenermittlung
77	Elbe_WSA_0046	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0048	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0049	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0054	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0056	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0057	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0062	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0064	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0065	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0073	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0077	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0078	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen

Elbe-2 (DESN_5-2)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
77	Elbe_WSA_0085	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0088	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0093	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0100	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0101	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0110	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0117	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0119	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	abgeschlossen
77	Elbe_WSA_0120	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	in Planung
77	MM_43390	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sediment-management	in Realisierung
94	Elbe_WSA_0067	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	Elbe_WSA_0076	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	Elbe_WSA_0084	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	Elbe_WSA_0098	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	Elbe_WSA_0106	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	Elbe_WSA_0115	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
501	MM_43370	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43371	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43373	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43374	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43376	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43377	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43378	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43379	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43380	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
503	MM_43372	Informations- und Fortbildungs-maßnahmen	Erstidentifizierung erfolgt
505	MM_43375	Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen	Erstidentifizierung erfolgt

Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.

LAWA-Nr.	Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)
36	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (OW)
74	Verbesserung von Habitaten im Gewässerentwicklungskorridor einschließlich der Auenentwicklung
75	Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)

Elbe-2 (DESN_5-2)

77	Maßnahmen zur Verbesserung des Geschiebehaushaltes bzw. Sedimentmanagement
79	Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung
94	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies
508	Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
512	Abstimmung von Maßnahmen in oberliegenden und/oder unterhalb liegenden Wasserkörpern

Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2020)

LAWA-Nr.	Nr. in Karte	Maßnahmen-Bezeichnung	Status
317	1	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	2	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
318	3	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	4	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	5	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	6	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	7	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
318	8	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	9	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	in Planung
318	10	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	in Planung
318	11	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	in Planung
318	12	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	13	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	in Planung
318	14	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	15	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	16	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	17	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen

Elbe-2 (DESN_5-2)


318	18	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	19	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	20	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
318	21	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	22	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	23	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	24	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	25	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Realisierung
317	26	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	27	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	28	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
318	29	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	30	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Realisierung
318	31	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	32	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	33	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	34	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
318	35	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	36	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	37	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
318	38	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	39	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen

Elbe-2 (DESN_5-2)

318	40	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	41	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	42	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	43	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	44	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	45	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
318	46	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	47	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	in Planung
318	48	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	49	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	50	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
318	51	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	52	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	53	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
318	54	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
318	55	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	56	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Realisierung
317	57	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung
317	58	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
318	59	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	60	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	61	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen

Elbe-2 (DESN_5-2)

318	62	Unterhaltung von vorhandenen stationären und mobilen Schutzbauwerken	abgeschlossen
317	63	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	64	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen

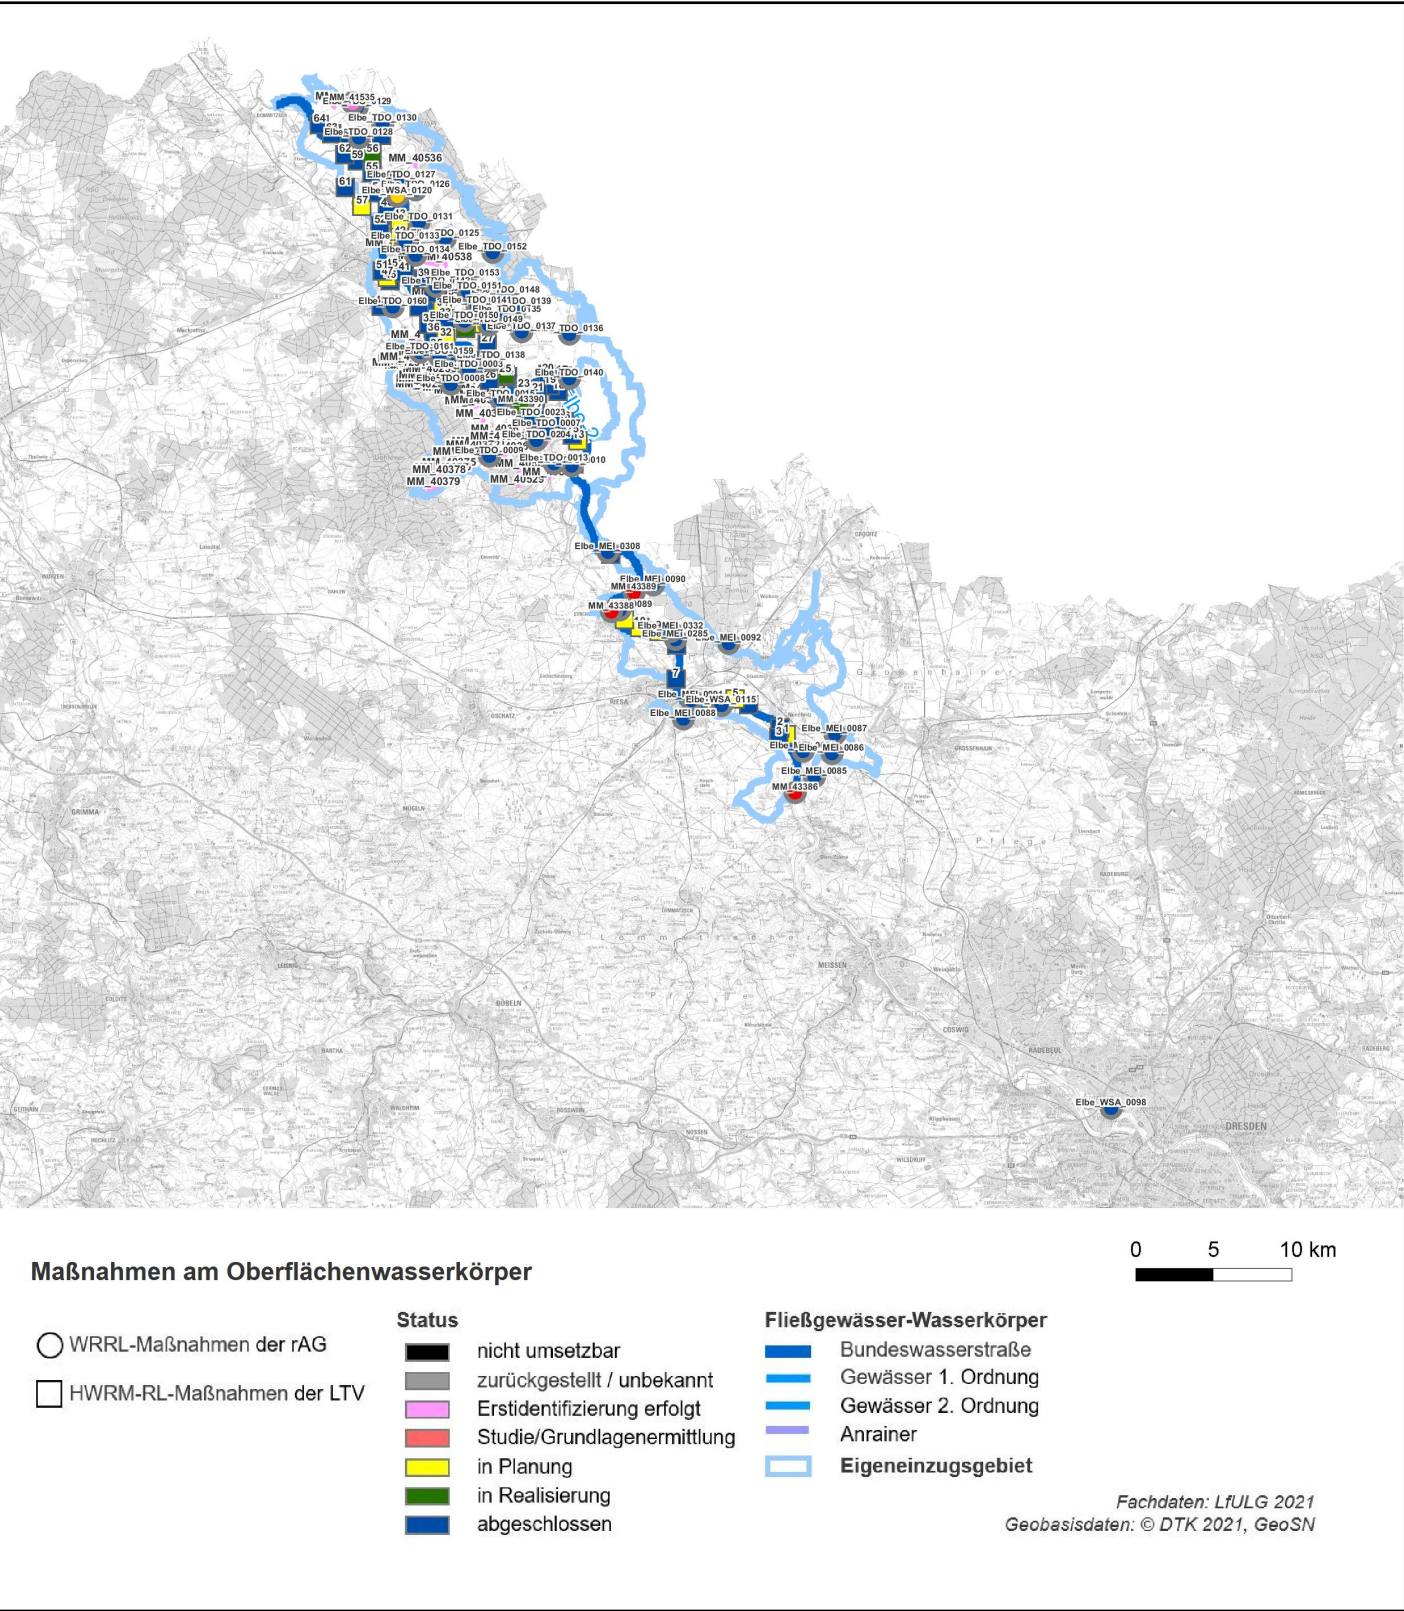

Elbe-2 (DESN_5-2)

[Link zu einer interaktiven Kartendarstellung der Maßnahmen. Nicht in jedem Fall kann genaue Lage der Maßnahme angegeben werden.](#)