


Ketzerbach-1 (DESN_537334-1)

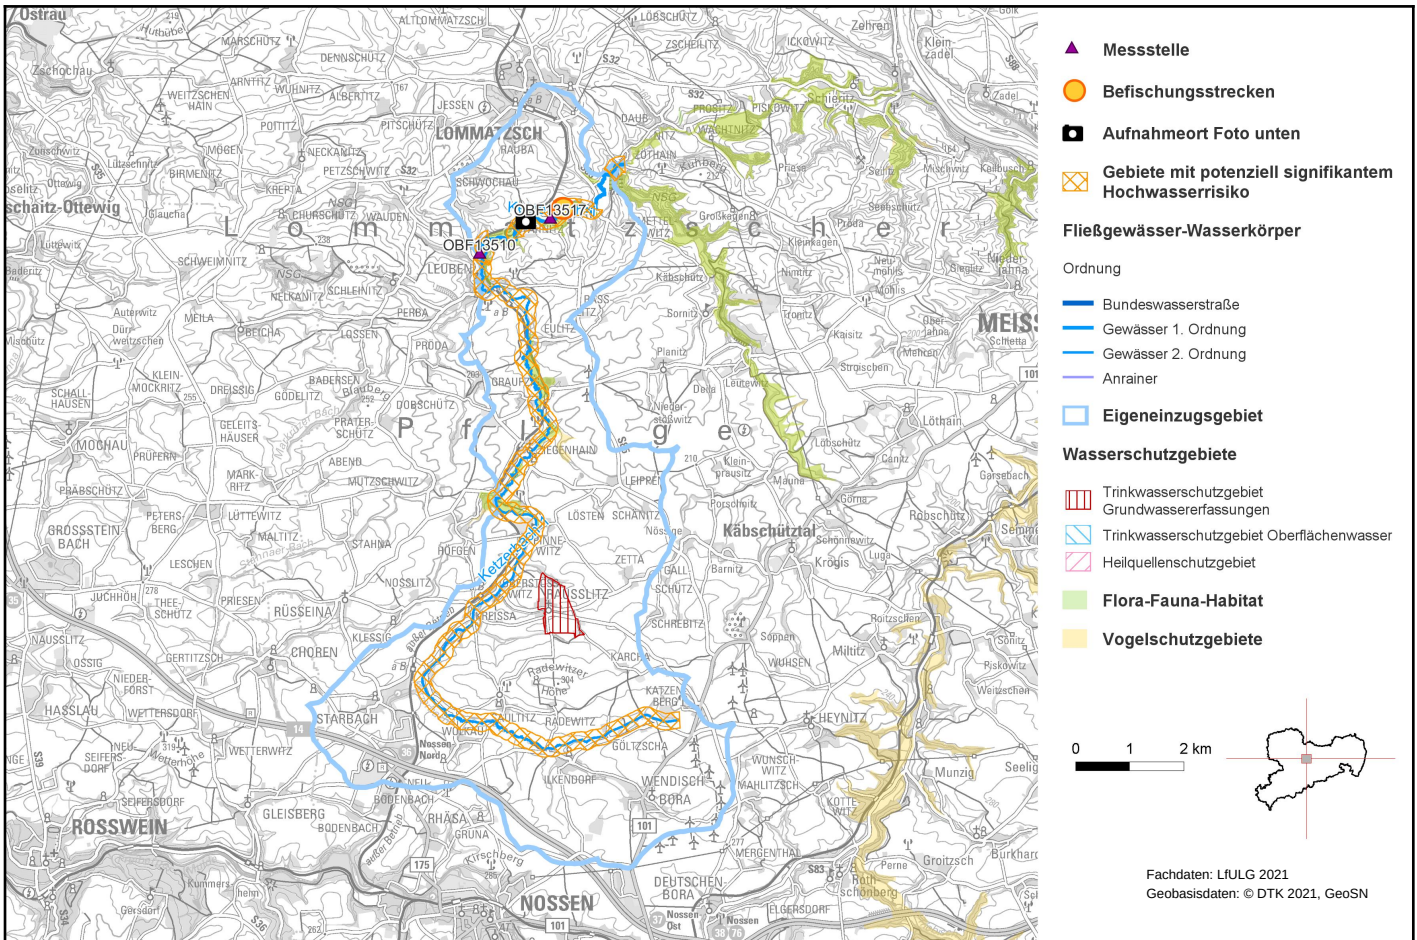

1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

Gewässerart	Fließgewässer
OWK-ID	DESN_537334-1
OWK-Name	Ketzerbach-1
Verlauf ab	Quelle
Verlauf bis	Mündung Käbschützer Bach
Länge	22,39 km
Eigeneinzugsgebiet	49,99 km ²
Gesamteinzugsgebiet	102,71 km ²
Gewässername	Ketzerbach
Gewässerordnung	1, 2
Wasserkörpereinstufung	natürlich (NWB)

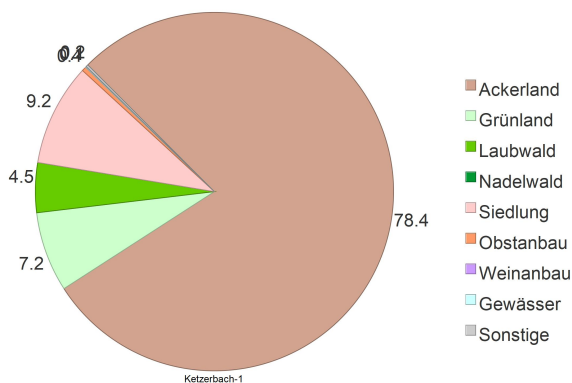


Foto: LfULG

Ketzerbach-1 (DESN_537334-1)

Ausweisungsgründe (erheblich verändert)	-
Vorranggewässer	nein
Zielerreichungsgewässer	nein
OWK-Oberlieger	-
seitl. einmündende OWK (in Fließrichtung)	Kelzgebach (DESN_5373342), Dreißiger Wasser (DESN_5373344)
OWK-Unterlieger	Ketzerbach-2 (DESN_537334-2)
Grundwasserkörper	Jahna (DESN_EL-2-4), Tanneberg (DESN_EL-1-10)
Gewässertyp nach LAWA	Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche (Typ: 6)
Fischgemeinschaften	Salmonidengeprägte Gewässer des Metarhithrals
Bergbaulich beeinflusstes Gewässer	nein
Abwasserbedingtes Defizitgewässer	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Nitrat)	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Phosphat)	nein

2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



3. Räumliche Zuordnung

Flussgebietseinheit	Elbe
Koordinierungsraum	Mulde-Elbe-Schwarze Elster
Teilbearbeitungsgebiet	Elbestrom 2
Federführendes Land	Freistaat Sachsen
Beteiligtes Land	-
Landkreise	Meißen
Regionale AG	Elbe

Ketzerbach-1 (DESN_537334-1)

4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet
Grundwasser Raußnitz-Schiere

Trinkwasserschutzgebiet
Oberflächenwasser -

Heilquellenschutzgebiet -

Gebiet nach
Vogelschutzrichtlinie Linkselbische Bachtäler

Gebiet nach FFH-Richtlinie Täler südöstlich Lommatzsch

Gebiet mit
Hochwasserrisiko DESN_RG_537334_MES_ES2_1, DEST_RG_5_MES_ES2

OWK mit
Trinkwassergewinnung
nach §8 OGewV 2016 nein

5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

Ökologischer Zustand

unbefriedigend

Bewertungsskala Ökologie:

sehr gut
gut bzw. gut und besser
mäßig
unbefriedigend
schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Phytoplankton	-	OW: - NW: -	nicht anwendbar
Makrophyten/ Phytobenthos	OBF13517	OW: 382128 NW: 5670584	mäßig
Benthische wirbellose Fauna	OBF13517	OW: 382128 NW: 5670584	unbefriedigend
	Befischungsstrecken-Nr.	Bewertung	
Fischfauna	2013-07-10_PST_537_006, 2016-06-20_PST_537_010	mäßig	

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016
OBF13510	OW: 380818 NW: 5669931	Terbutylazin, Metolachlor, Pirimicarb, Flufenacet, Diflufenican, Omethoat, Nicosulfuron

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Ketzerbach-1 (DESN_537334-1)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

	Bewertung
Morphologie	stark verändert
Durchgängigkeit	schlechter als gut
Wasserhaushalt	mäßig verändert

Bewertungsskala
Morphologie:

	unverändert
	gering verändert
	mäßig verändert
	deutlich verändert
	stark verändert
	sehr stark verändert
	vollständig verändert

Bewertungsskala
Durchgängigkeit:

	sehr gut
	gut
	schlechter als gut

Bewertungsskala
Wasserhaushalt:

	unverändert / sehr gering verändert
	gering verändert
	mäßig verändert
	stark verändert
	sehr stark bis vollständig verändert

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7
OBF13510	OW: 380818 NW: 5669931	Ammoniak-Stickstoff, Ammonium-Stickstoff, Gesamtphosphor, Orthophosphat-Phosphor

6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Chemischer Zustand	OBF13510	OW: 380818 NW: 5669931	nicht gut

Bewertungsskala Chemie:

	gut
	nicht gut

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

Ubiquitäre Stoffe Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen

Nicht ubiquitäre Stoffe Blei und Verbindungen, Cypermethrin

7. Bewirtschaftungsziele

Ziel	Ausnahmeregelung	Zielerreichung bis
Guter ökologischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2027
Guter chemischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2045

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Diffuse Quellen - Andere

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Hochwasserschutz

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Landwirtschaft

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Unbekannt oder obsolet

Anthropogene Belastungen - Historische Belastungen

Ketzerbach-1 (DESN_537334-1)

Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Belastung mit Nährstoffen

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

Ketzerbach-1 (DESN_537334-1)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmengcode	LAWA-Bezeichnung	Status
7	Elbe_MEI_0134	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0135	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0136	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0137	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0138	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0139	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Elbe_MEI_0140	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
7	Elbe_MEI_0141	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0142	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0143	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0144	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0145	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0146	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0147	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0148	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0149	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0150	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0151	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0152	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0154	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0155	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0156	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0157	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	Elbe_MEI_0158	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	in Realisierung
61	Elbe_MEI_0247	Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	in Planung
69	Elbe_MEI_0247	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung
69	Elbe_MEI_0290	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung


Ketzerbach-1 (DESN_537334-1)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmcodes	LAWA-Bezeichnung	Status
73	Elbe_MEI_0258	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Studie/Grundlagenermittlung
73	Elbe_MEI_0259	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	in Realisierung
73	LTV_000902	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	in Planung
74	Elbe_MEI_0258	Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten	Studie/Grundlagenermittlung
74	Elbe_MEI_0259	Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von Habitaten	in Realisierung
76	Elbe_MEI_0247	Technische und betriebliche Maßnahmen vorrangig zum Fischschutz an wasserbaulichen Anlagen	in Planung
501	MM_43370	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43371	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43373	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43374	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43376	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43377	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43378	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43380	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
503	MM_43372	Informations- und Fortbildungsmaßnahmen	Erstidentifizierung erfolgt
505	MM_43375	Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen	Erstidentifizierung erfolgt
Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.			

LAWA-Nr.	Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)
71	Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils
504	Beratungsmaßnahmen Landwirtschaft
508	Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen

Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2020)			
LAWA-Nr.	Nr. in Karte	Maßnahmen-Bezeichnung	Status
317	1	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen

Ketzerbach-1 (DESN_537334-1)

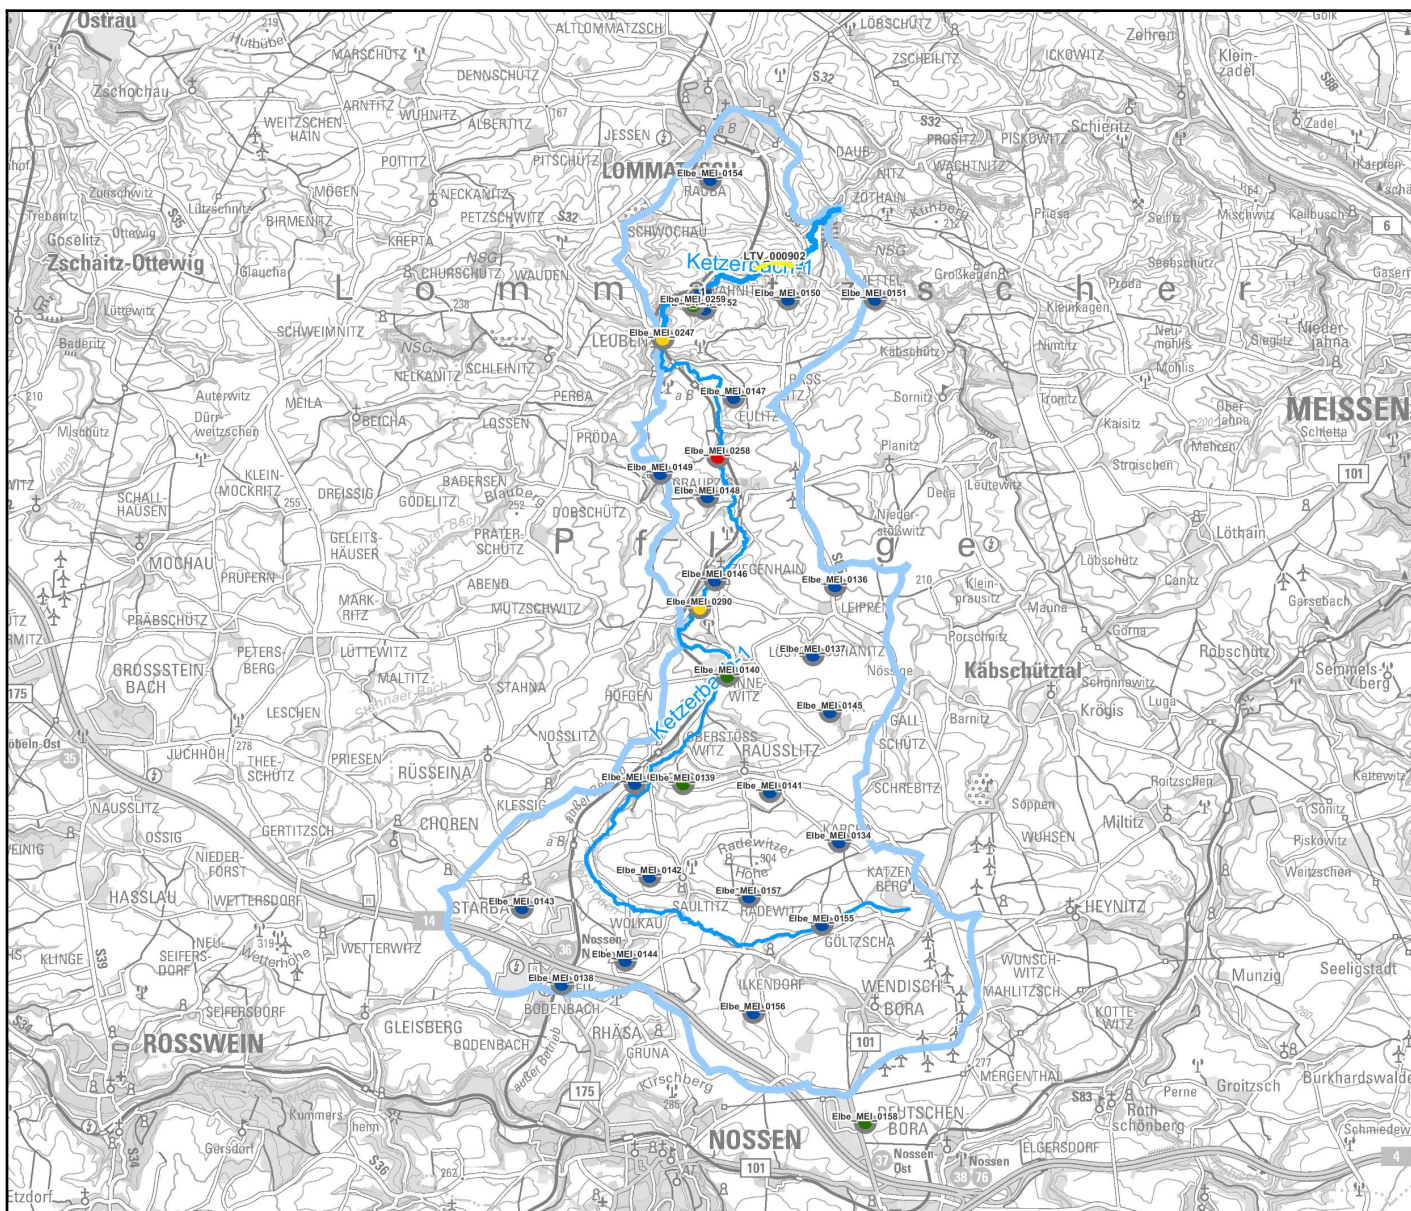

Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

- WRRL-Maßnahmen der rAG
- HWRM-RL-Maßnahmen der LTV

Status

- nicht umsetzbar
- zurückgestellt / unbekannt
- Erstidentifizierung erfolgt
- Studie/Grundlagenermittlung
- in Planung
- in Realisierung
- abgeschlossen

Fließgewässer-Wasserkörper

- Bundeswasserstraße
- Gewässer 1. Ordnung
- Gewässer 2. Ordnung
- Anrainer
- Eigeneinzugsgebiet

Fachdaten: LfULG 2021

Geobasisdaten: © DTK 2021, GeoSN

[Link zu einer interaktiven Kartendarstellung der Maßnahmen. Nicht in jedem Fall kann genaue Lage der Maßnahme angegeben werden.](#)