


Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

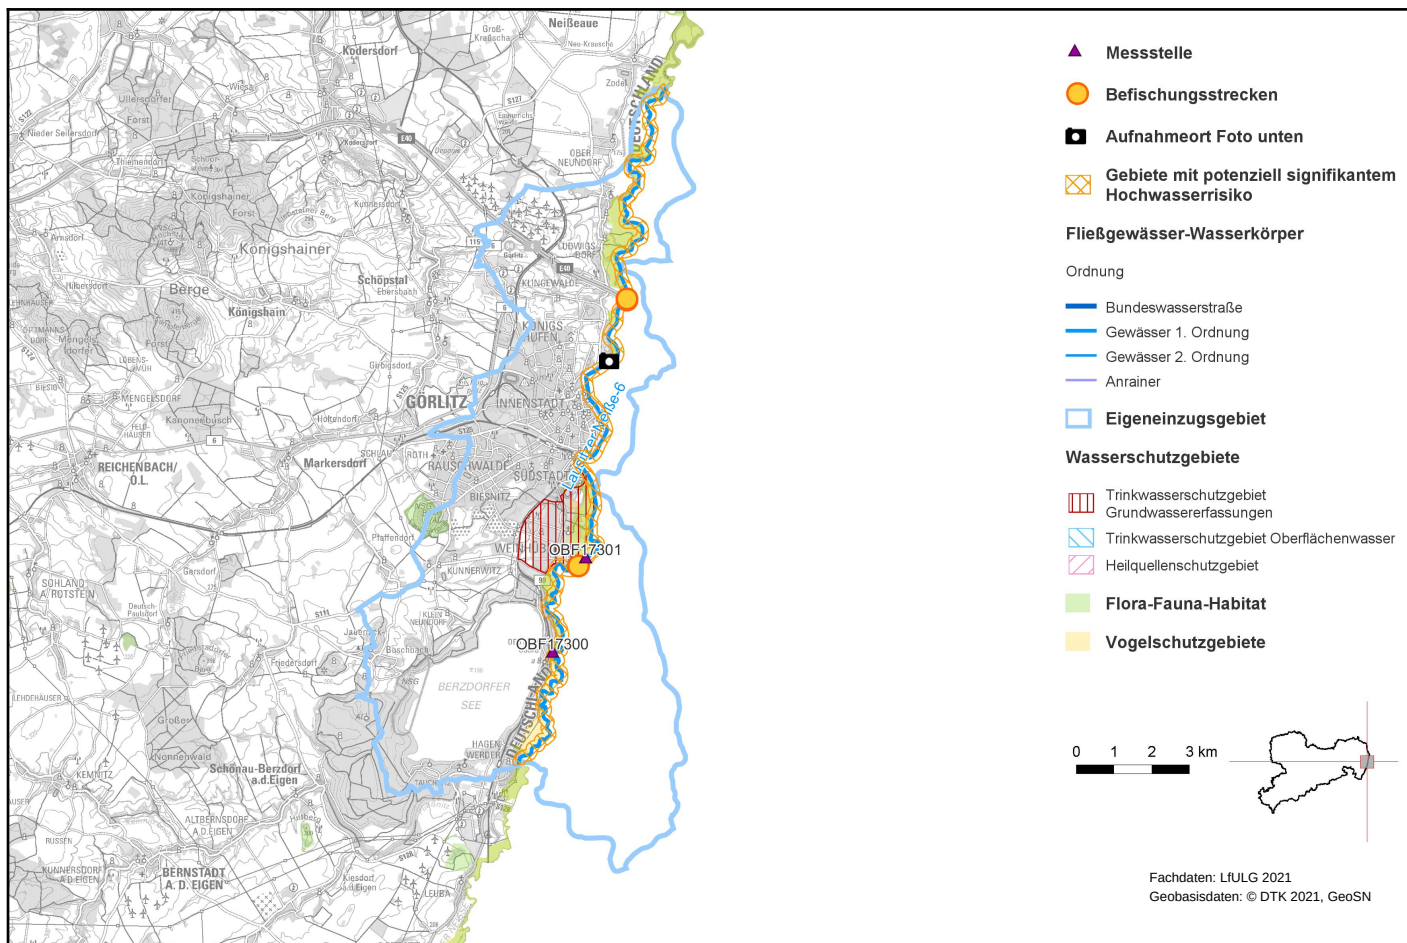

1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

Gewässerart	Fließgewässer
OWK-ID	DESN_674-6
OWK-Name	Lausitzer Neiße-6
Verlauf ab	Mündung Pließnitz
Verlauf bis	Mündung Zarecki Potok
Länge	25,10 km
Eigeneinzugsgebiet	95,46 km²
Gesamteinzugsgebiet	1.715,62 km²
Gewässername	Lausitzer Neiße
Gewässerordnung	1
Wasserkörpereinstufung	natürlich (NWB)

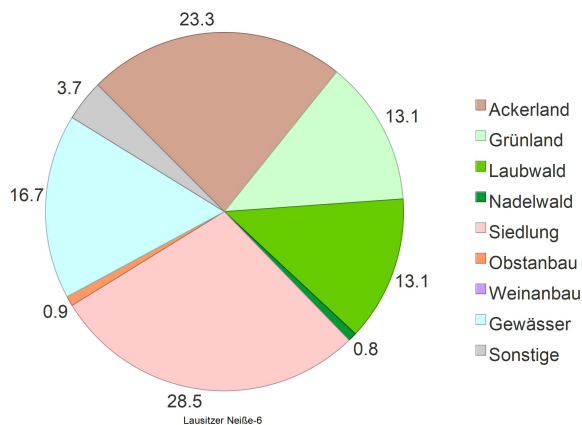


Foto: LfULG

Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

Ausweisungsgründe (erheblich verändert)	-
Vorranggewässer	nein
Zielerreichungsgewässer	nein
OWK-Oberlieger	Lausitzer Neiße-5 (DESN_674-5)
seitl. einmündende OWK (in Fließrichtung)	Pließnitz-2 (DESN_67432-2)
OWK-Unterlieger	Lausitzer Neiße-8 (DESN_674-8)
Grundwasserkörper	Zittau-Görlitz (DESN_NE-2), Zodel-Lodenau (DESN_NE-1-2), Reichenbach (DESN_SP-2-2)
Gewässertyp nach LAWA	Große Flüsse des Mittelgebirges (Typ: 9.2)
Fischgemeinschaften	Cyprinidengeprägte Gewässer des Rhithrals
Bergbaulich beeinflusstes Gewässer	nein
Abwasserbedingtes Defizitgewässer	ja
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Nitrat)	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Phosphat)	nein

2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



3. Räumliche Zuordnung

Flussgebietseinheit	Oder
Koordinierungsraum	Lausitzer Neiße
Teilbearbeitungsgebiet	Lausitzer Neiße
Federführendes Land	Freistaat Sachsen
Beteiligtes Land	-
Landkreise	Görlitz
Regionale AG	Neiße-Spree-Schwarze Elster

Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet
Grundwasser Wasserwerk Görlitz - Weinhübel

Trinkwasserschutzgebiet
Oberflächenwasser -

Heilquellenschutzgebiet -

Gebiet nach
Vogelschutzrichtlinie Weißetal

Gebiet nach FFH-Richtlinie Weißgebiet, Basalt- und Phonolithkuppen der östlichen Oberlausitz

Gebiet mit
Hochwasserrisiko DESN_RG_674_LAN

OWK mit
Trinkwassergewinnung
nach §8 OGewV 2016 nein

5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

Ökologischer Zustand

unbefriedigend

Bewertungsskala Ökologie:

sehr gut
gut bzw. gut und besser
mäßig
unbefriedigend
schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Phytoplankton	-	OW: - NW: -	nicht anwendbar
Makrophyten/ Phytobenthos	OBF17301	OW: 499500 NW: 5663067	mäßig
Benthische wirbellose Fauna	OBF17301	OW: 499500 NW: 5663067	gut bzw. gut und besser
	Befischungsstrecken-Nr.		Bewertung
Fischfauna	2014-09-10_PST_674_003, 2017-06-14_PST_674_001, 2017-09-07_PST_674_002		unbefriedigend

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016
OBF17300	OW: 498623 NW: 5660570	Imidacloprid, Nicosulfuron
Berücksichtigung Hintergrundkonzentration:		nein

Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

	Bewertung
Morphologie	stark verändert
Durchgängigkeit	schlechter als gut
Wasserhaushalt	mäßig verändert

Bewertungsskala
Morphologie:

■	unverändert
■	gering verändert
■	mäßig verändert
■	deutlich verändert
■	stark verändert
■	sehr stark verändert
■	vollständig verändert

Bewertungsskala
Durchgängigkeit:

■	sehr gut
■	gut
■	schlechter als gut

Bewertungsskala
Wasserhaushalt:

■	unverändert / sehr gering verändert
■	gering verändert
■	mäßig verändert
■	stark verändert
■	sehr stark bis vollständig verändert

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7
OBF17300	OW: 498623 NW: 5660570	Ammonium-Stickstoff, Eisen, Gesamtphosphor

6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Chemischer Zustand	OBF17300	OW: 498623 NW: 5660570	nicht gut

Bewertungsskala Chemie:

■	gut
■	nicht gut

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

Ubiquitäre Stoffe Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen, Benzo(b)fluoranthren, Benzo(k)fluoranthren, Benzo(ghi)perylen

Nicht ubiquitäre Stoffe keine

7. Bewirtschaftungsziele

Ziel	Ausnahmeregelung	Zielerreichung bis
Guter ökologischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2027
Guter chemischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2045

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Punktquellen - kommunales Abwasser

Diffuse Quellen - Landwirtschaft

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Hochwasserschutz

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Wasserkraft

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Unbekannt oder obsolet

Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Belastung mit Nährstoffen

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmengcode	LAWA-Bezeichnung	Status
6	N-S-SE_GR_1017	Interkommunale Zusammenschlüsse und Stilllegung vorhandener Kläranlagen	abgeschlossen
7	N-S-SE_GR_0339	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	N-S-SE_GR_0340	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	N-S-SE_GR_0341	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	N-S-SE_GR_0342	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	N-S-SE_GR_0343	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
9	N-S-SE_GR_1496	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch kommunale Abwassereinleitungen	abgeschlossen
24	N-S-SE_LD_D_0250	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau	in Realisierung
24	N-S-SE_LD_D_0263	Maßnahmen zur Reduzierung diffuser Belastungen infolge Bergbau	in Realisierung
61	N-S-SE_LD_D_0130	Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	in Realisierung
63	N-S-SE_LD_D_0492	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	in Realisierung
63	N-S-SE_LD_D_0493	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	in Planung
63	N-S-SE_LD_D_0494	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	in Realisierung
63	N-S-SE_LD_D_0495	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	in Realisierung
63	N-S-SE_LD_D_0496	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	in Realisierung
63	N-S-SE_LD_D_0497	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	in Realisierung
63	N-S-SE_LD_D_0498	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	in Planung
63	N-S-SE_LD_D_0499	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	Studie/Grundlagenermittlung
63	N-S-SE_LD_D_0500	Sonstige Maßnahmen zur Wiederherstellung des gewässertypischen Abflussverhaltens	in Planung
65	LTV_001152	Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhalts	abgeschlossen
66	N-S-SE_LD_D_0490	Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts an stehenden Gewässern	in Realisierung
68	N-S-SE_LD_D_0490	Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an Talsperren, Rückhaltebecken, Speichern und Fischteichen im Hauptschluss	in Realisierung
69	LTV_001910	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Realisierung
69	N-S-SE_GR_0623	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen

Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmengencode	LAWA-Bezeichnung	Status
69	N-S-SE_GR_1466	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung
69	N-S-SE_GR_1467	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	N-S-SE_LD_D_0101	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung
71	MM_41656	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	N-S-SE_LD_D_0101	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	in Planung
72	N-S-SE_LD_D_0101	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	in Planung
72	N-S-SE_LD_D_0104	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	in Planung
73	LTV_000588	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_000761	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_000763	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_000791	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_000943	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_000944	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_000956	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_000961	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001083	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001539	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001544	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	LTV_001545	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	MM_41656	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	MM_41657	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	in Planung
73	MM_42351	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
75	N-S-SE_LD_D_0104	Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)	in Planung
94	LTV_000546	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_000559	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_000578	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_000760	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_000762	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_000785	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen

Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmengencode	LAWA-Bezeichnung	Status
94	LTV_000952	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001068	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001069	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001070	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001240	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001693	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001694	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001695	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001698	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001741	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001753	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
501	MM_43370	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43371	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43373	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43374	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43376	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43377	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43378	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43380	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
503	MM_42479	Informations- und Fortbildungs-maßnahmen	in Realisierung
503	MM_43372	Informations- und Fortbildungs-maßnahmen	Erstidentifizierung erfolgt
503	N-S-SE_GR_1093	Informations- und Fortbildungs-maßnahmen	abgeschlossen
503	N-S-SE_GR_1552	Informations- und Fortbildungs-maßnahmen	abgeschlossen
505	MM_43375	Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen	Erstidentifizierung erfolgt
508	MM_41935	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	Erstidentifizierung erfolgt
508	N-S-SE_LD_D_0263	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	in Realisierung

Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.

LAWA-Nr.	Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)
36	Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen aus anderen diffusen Quellen (OW)
69	Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen
75	Anschluss von Seitengewässern, Altarmen (Quervernetzung)
76	Beseitigung von / Verbesserungsmaßnahmen an wasserbaulichen Anlagen
79	Maßnahmen zur Anpassung/ Optimierung der Gewässerunterhaltung


Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

501	Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten
508	Konzeptionelle Maßnahme; Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
512	Abstimmung von Maßnahmen in oberliegenden und/oder unterhalb liegenden Wasserkörpern

Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2020)

LAWA-Nr.	Nr. in Karte	Maßnahmen-Bezeichnung	Status
317	1	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	2	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Realisierung
317	3	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	in Planung

Lausitzer Neiße-6 (DESN_674-6)

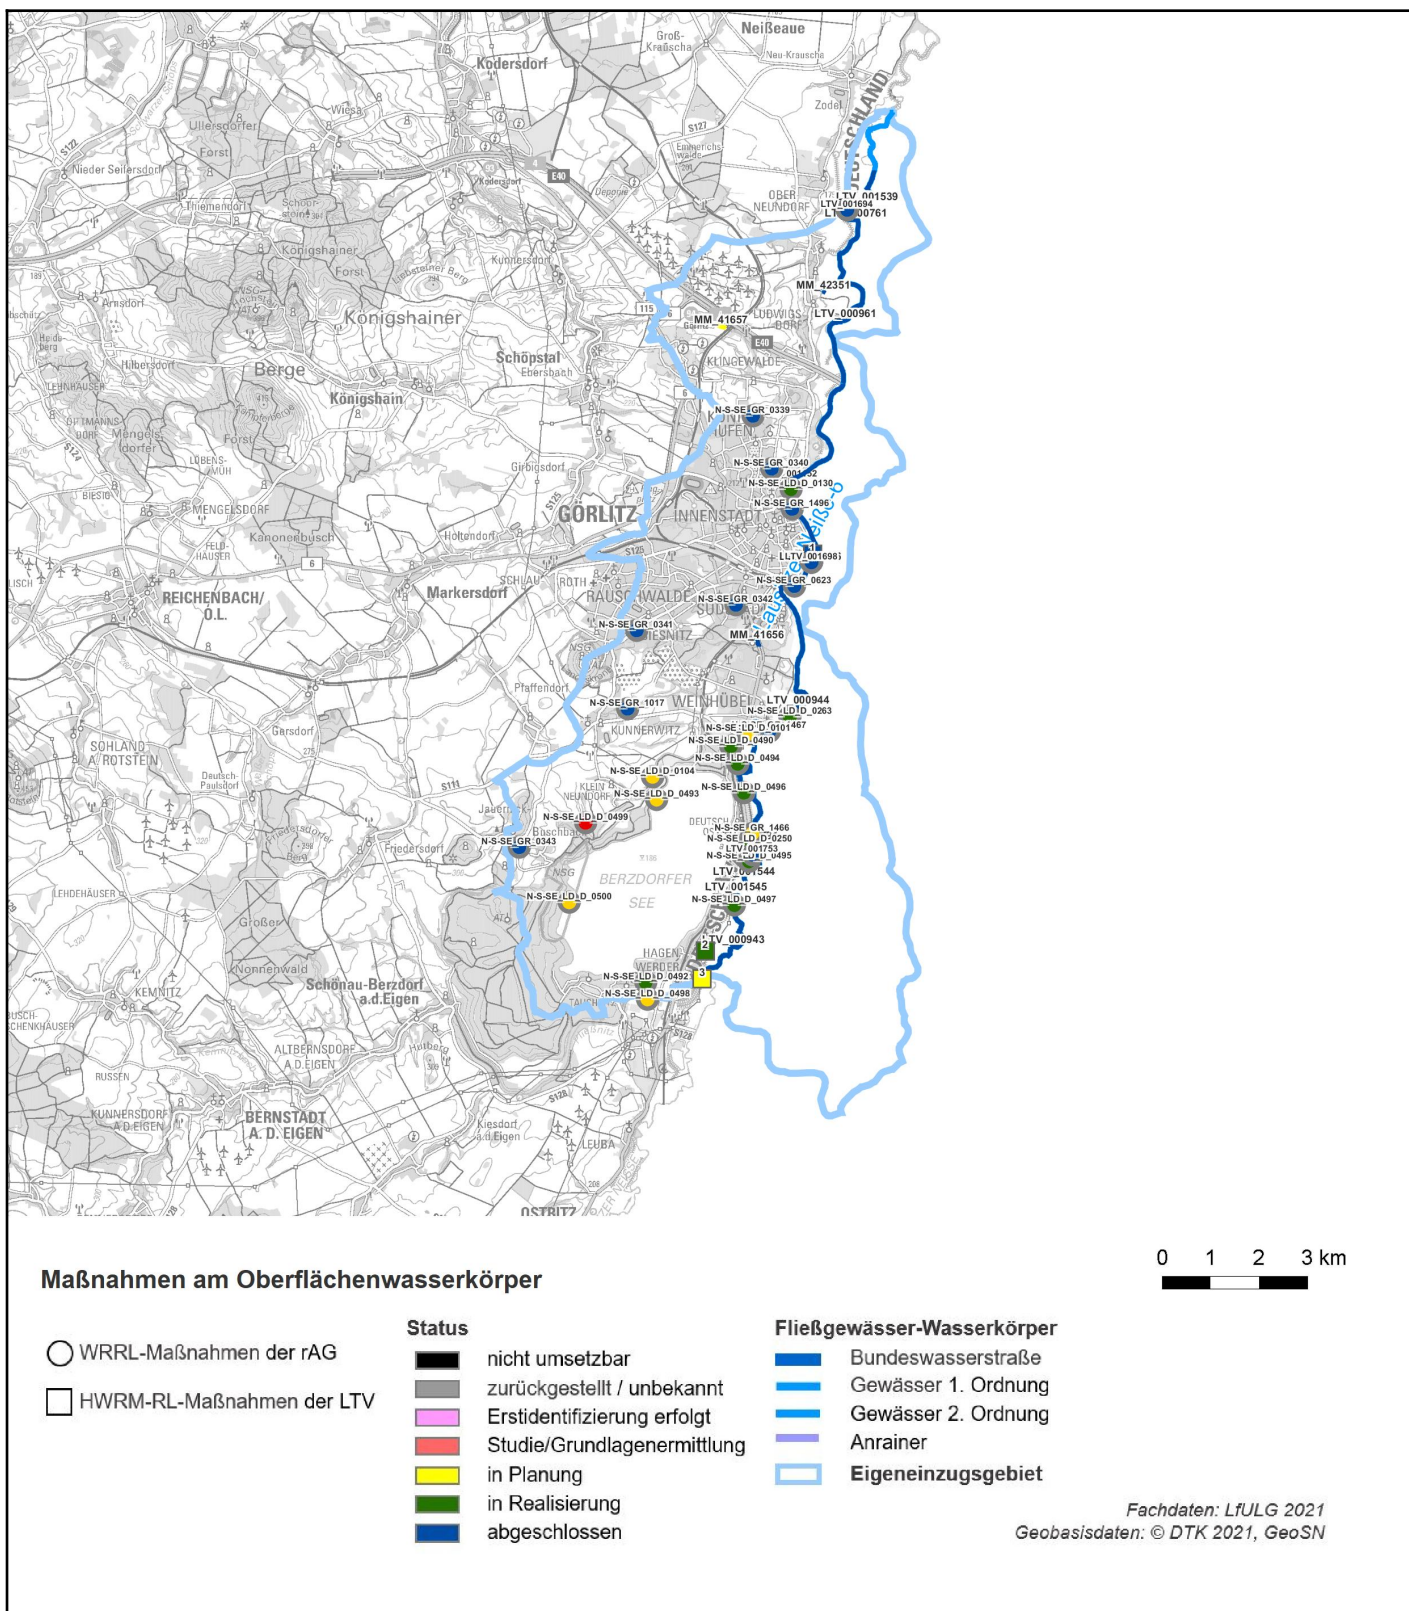

[Link zu einer interaktiven Kartendarstellung der Maßnahmen. Nicht in jedem Fall kann genaue Lage der Maßnahme angegeben werden.](#)